


# Smart | Relaxed L

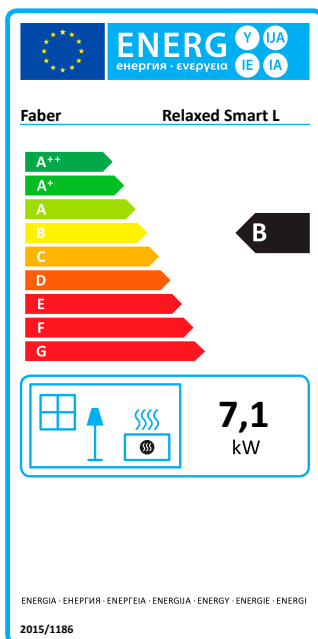

## Specificaties Smart Relaxed L

Type	Inbouwhaard
Model	Frontmodel
Buitenmaat BxHxD in mm	1143 x 709 x 382
Vuurzicht BxHxD in mm	977 x 430
Systeem	Flat Burner®
Decoratie	Houtset
Achterwand	Metaalplaat
Afstandbediening	GV60
Vermogen (kW)	7,1
Besturingssysteem	Mertik
Energie label	B

---

Aan de getoonde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

---


Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

There is **so much to tell...**

# Smart | Relaxed L

## Technische gegevens

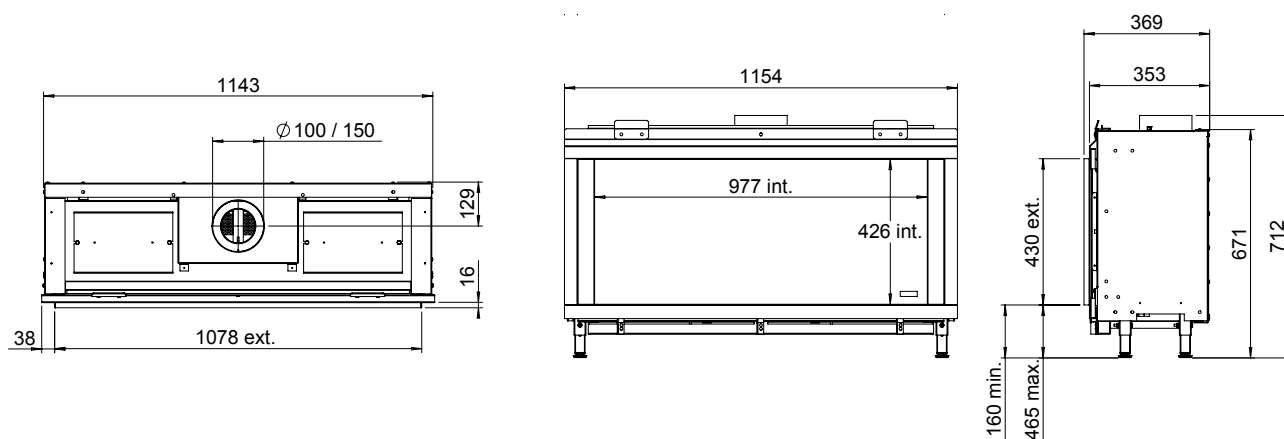

Typeaanduiding(en)	Smart Relaxed L
Type	C11/C31/C91
Diameter afvoer/aanvoer	100/150
Gasaansluiting	3/8"
Indirecte verwarmingsfunctionaliteit	nee
Categorie	I12EK3B/P, I12E3B/P

	SYMBOOL					EENHEID
Gassoort/aansluitdruk		<b>G25.3-25</b>	<b>G20-20</b>	<b>G30-30</b>	<b>G31-30</b>	mbar
Uitstoot bij ruimteverwarming	NOx	49	49	52	54	mg/kWhinput (GVC)

DIRECTE WARMTE-AFGIFTE						
Nominale warmte-afgifte	P <sub>nom</sub>	7,1	7,1	7,1	6,1	kW
Minimale warmte-afgifte (indicatief)	P <sub>min</sub>	3,3	3,3	3,3	2,9	kW

NUTTIG SYSTEEM RENDEMENT (NCV)						
Bij nominale warmte-afgifte	$\eta_{th,nom}$	88,3	88,3	88,3	88,3	%
Bij minimale warmte-afgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	82,7	82,7	82,7	82,7	%

TOESTEL INPUT GEGEVENS						
Nominale belasting	H <sub>i</sub>	8	8	8	6,9	kW
Gasverbruik volstand		0,98	0,85	0,246	0,282	m <sup>3</sup> /h
				0,62	0,53	kg/h
Branderdruk volstand		14,5	10	23	23	mbar

VERMOGENSEIS VOOR PERMANENTE WAAKVLAM						
Vermogens eis voor permanente waakvlam (indien van toepassing)	P <sub>pilot</sub>	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

AANVULLEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK						
Bij nominale warmte-afgifte	e <sub>l,max</sub>	0	0	0	0	kW
Bij minimale warmte-afgifte	e <sub>l,min</sub>	0	0	0	0	kW
In standby modus	e <sub>l,SB</sub>	0	0	0	0	kW

ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energie-efficiëntie klasse		B	B	B	B	
Energie-efficiëntie index	EEL	84	84	84	84	